

Silverline™

NAOT

Un segmento que sigue manteniendo su prestigio y buena aceptación.

- Reformulado.
- Libre de asbesto.
- Amigable con el medio ambiente.

La Tecnología aplicada a la nueva formulación de la Balata Silverline NAOT, ha logrado superar los rangos más exigentes del mercado refaccionario. La calidad Silverline que durante varias décadas ha mantenido un gran prestigio en el servicio al transporte de carga semi-pesada por su máxima seguridad y rendimiento, ahora sobrepasa las exigencias requeridas en su aplicación.

SEGMENTO MOLDEADO MOLDED BRAKE LINING



*¡DE GRAN DESEMPEÑO
EN CONDICIONES EXTREMAS!*



SEGMENTO MOLDEADO MOLDED BRAKE LINING




NAOT

La Tecnología aplicada a la nueva formulación de la Balata Silverline NAOT, ha logrado superar los rangos más exigentes del mercado refaccionario. La calidad Silverline que durante varias décadas ha mantenido un gran prestigio en el servicio al transporte de carga semipesada por su máxima seguridad y rendimiento, ahora sobrepasa las exigencias requeridas en su aplicación.


SAE J-661	COEFICIENTE DE FRICCIÓN	Normal: 0.435 Caliente: 0.430
	DESGASTE	0.009/3.76%
SAE J-866	CODIGO DE FRICCIÓN	FF
SAE JIS K 6253	DUREZA GOGAN	39.50 GA
SAE J-380	GRAVEDAD ESPECIFICA	2.01

GRAFICA DE FRICCIÓN 400 °F

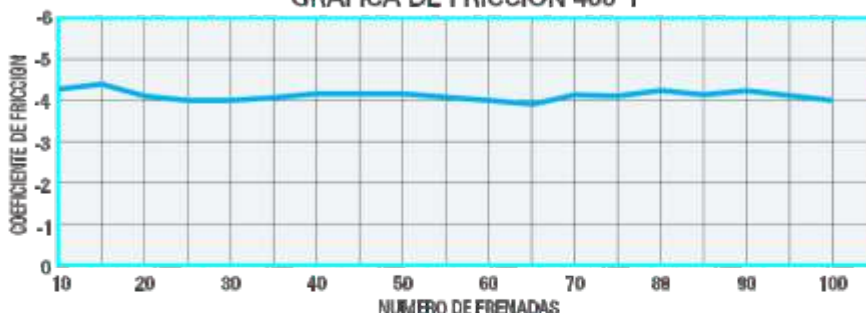

PRIMER CASTIGO

PRIMERA RECUPERACION

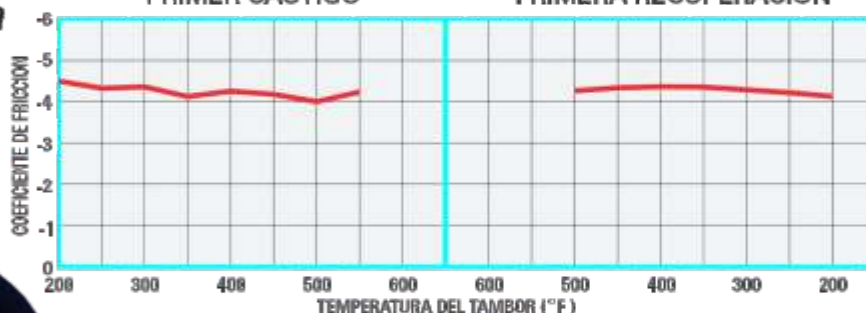

SEGUNDO CASTIGO

SEGUNDA RECUPERACION



SU NUEVA
FORMULA LIBRE
DE ASBESTO
¡SUPERA CALIDAD
RENDIMIENTO!

SILVERLINE
BINDE MAS



AUTOPARTES Y REPUESTOS,
SLP, S.A. DE C.V.

silverline@silverline.com.mx

VENTAS: 5970-2833; 5970-2834 FAX: 5970-2835

01-800-0074-5837 EXT. 233; 234 FAX: 235

DISTRIBUIDOR: