Silverline™ ®

BALATAS Y COJINETES / BRAKE BLOCKS & ENGINE BEARINGS

PASTILLA SEMIMETALICA PARA FRENO DE DISCO

PODER DE FRICCION

SUPER-FORMULADO

www.silverline.com.mx

Ventas Directo: 55 5970-2835
Lada sin costo: 800-00-745-83
ventas@silverline.com.mx

SLP
AUTOPARTES Y REPUESTOS, SLP, S.A. DE C.V.

BALATAS Y COJINETES / BRAKE BLOCKS & ENGINE BEARINGS

PASTILLA SEMIMETALICA PARA FRENO DE DISCO PODER DE FRICCION SUPER-FORMULADO

La formulación Silverline aplicada a la balata para frenos de disco, desarrollada con la más alta tecnología, nos permite poner en el mercado un producto que excede a los requerimientos de este tipo de freno, con un rendimiento inmejorable, aun en condiciones extremas de trabajo.

www.silverline.com.mx

Ventas Directo: 55 5970-2835
Lada sin costo: 800-00-745-83
ventas@silverline.com.mx

AUTOPARTES Y REPUESTOS, SLP, S.A. DE C.V.

BALATAS Y COJINETES / BRAKE BLOCKS & ENGINE BEARINGS

FORMULA	COEFICIENTE DE FRICCION NORMAL	COEFICIENTE DE FRICCION CALIENTE	DESGASTE	CODIGO DE FRICCION	RESISTENCIA A LA FLEXION	RANGO DE FRICCION	FADE	DILATACION	CRECIMIENTO	GRAVEDAD ESPECIFICA	DUREZA GOGAN
FAST 9	0.315	0.235	0.011"/4.23%	E - D	340.87 PSI	0.16-0.39	0.28 0.19	0.0166" 3.30%	0.0144" 2.86%	1.95	15.00

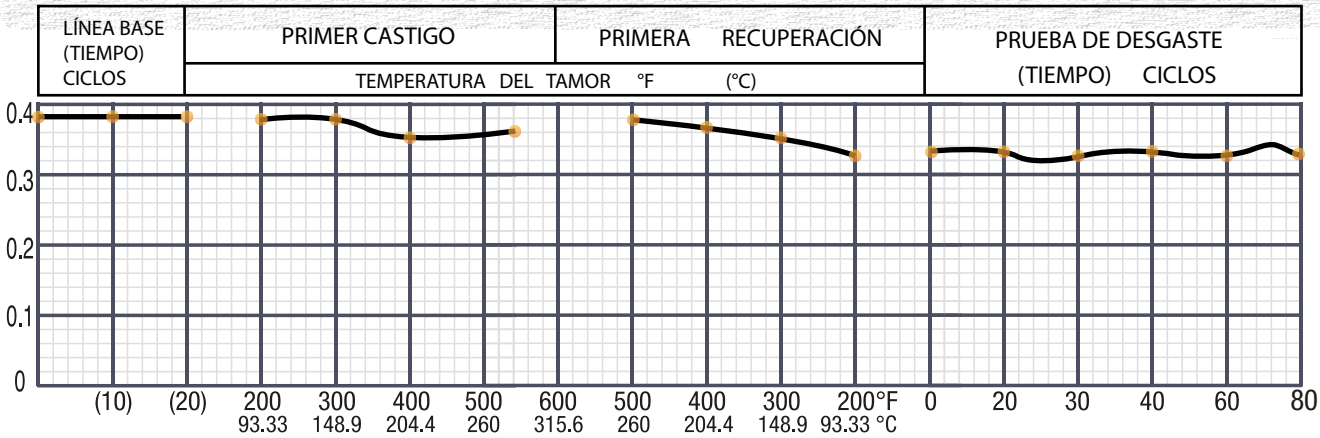

CÓDIGO DE FRICCION

E -- D

REFERENCIA FRENO ORG

DISCO

REVISO
Artemio Cruz G.

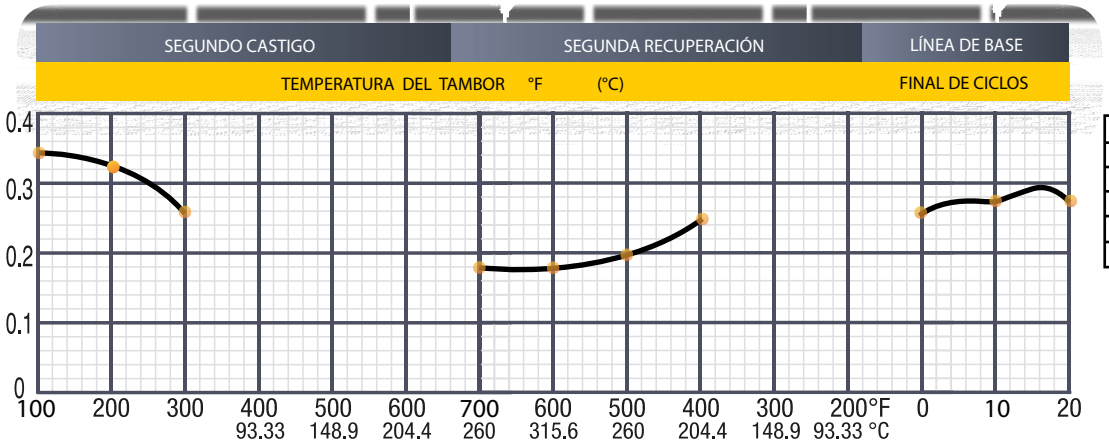

FECHA	19-JULIO-2019
DILATACIÓN	0.0166" / 3.30%
CRECIMIENTO	0.0144" / 2.86%
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	340.87 PSI
DUREZA GOGAN	15.00
ANALIZÓ	
ARTEMIO CRUZ GARDUÑO	

NORMAL | CALIENTE

OBSERVACIONES Diferencia en espesor de la probeta (0.001")
No alcanzo los 550 °F, 600 °F y 650 °F en el segundo castigo

www.silverline.com.mx

Ventas Directo: 55 5970-2835
Lada sin costo: 800-00-745-83
ventas@silverline.com.mx

AUTOPARTES Y REPUESTOS, SLP, S.A. DE C.V.