Silverline™

BALATAS Y COJINETES / BRAKE BLOCKS & ENGINE BEARINGS

SEGMENTO MOLDEADO
MOLDED BRAKE LINING

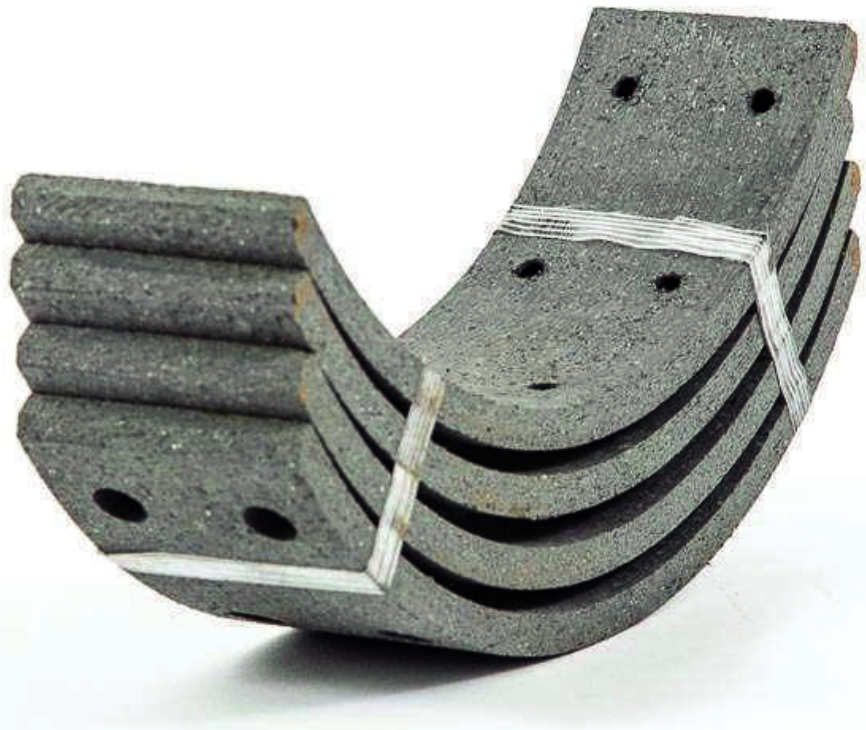

www.silverline.com.mx

Ventas Directo: 55 5970-2835
Lada sin costo: 800-00-745-83
ventas@silverline.com.mx

AUTOPARTES Y REPUESTOS, SLP, S.A. DE C.V.

BALATAS Y COJINETES / BRAKE BLOCKS & ENGINE BEARINGS

UN SEGMENTO QUE SIGUE MANTENIENDO SU PRESTIGIO Y BUENA ACEPTACION.

- Reformulado
-Libre de asbesto
-Amigable con el medio ambiente

La tecnología aplicada a la nueva formulación de la Balata Silverline, ha logrado superar los rangos más exigentes del mercado refaccionario. La calidad Silverline que durante varias décadas ha mantenido un gran prestigio en el servicio al transporte de carga semi-pesada por su máxima seguridad y rendimiento, ahora sobrepasa las exigencias requeridas en su aplicación.

La Tecnología aplicada a la nueva formulación de la Balata Silverline, ha logrado superar los rangos más exigentes del mercado refaccionario. La calidad Silverline que durante varias décadas ha mantenido un gran prestigio en el servicio al transporte de carga semipesada por su máxima seguridad y rendimiento, ahora sobrepasa las exigencias requeridas en su aplicación.

www.silverline.com.mx

Ventas Directo: 55 5970-2835
Lada sin costo: 800-00-745-83
ventas@silverline.com.mx

AUTOPARTES Y REPUESTOS, SLP, S.A. DE C.V.

BALATAS Y COJINETES / BRAKE BLOCKS & ENGINE BEARINGS

SEGMENTO MOLDEADO
MOLDED BRAKE LINING

Reformulado.
Libre de asbesto.
Amigable con el medio ambiente.

FORMULA	COEFICIENTE DE FRICCION NORMAL	COEFICIENTE DE FRICCION CALIENTE	DESGASTE	CODIGO DE FRICCION	RESISTENCIA A LA FLEXION	RANGO DE FRICCION	FADE	DILATACION	CRECIMIENTO	GRAVEDAD ESPECIFICA	DUREZA GOGAN
FAST 9	0.270	0.205	0.16"/6.34%	E - D	313.68 PSI	0.12-0.35	0.25 0.2	0.026" 4.26%	0.022" 3.58%	1.92	41.25

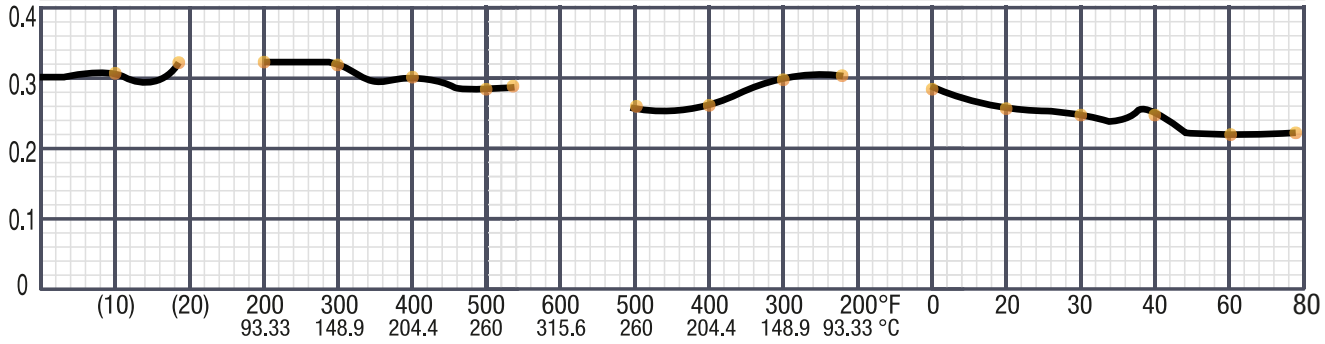

CÓDIGO DE FRICCION
E -- D
REFERENCIA LAMINA
SEGMENTO
REVISO
Artemio Cruz G.

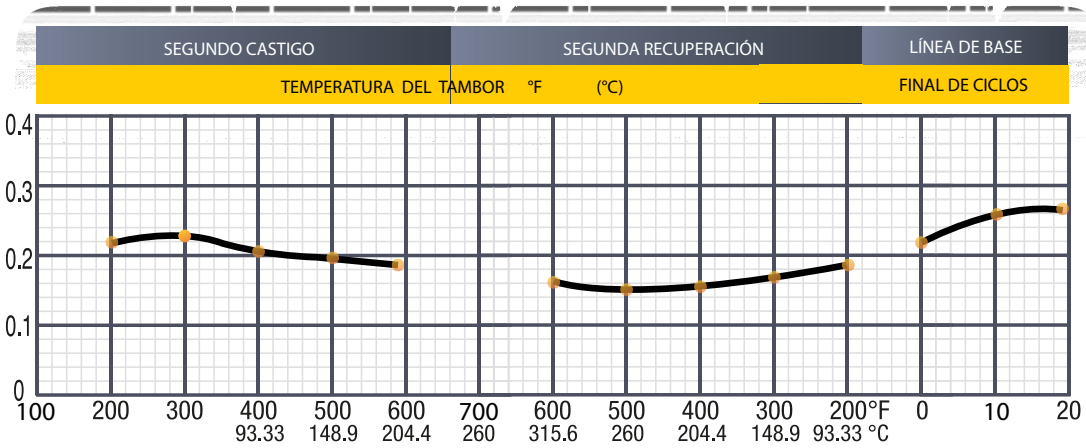

FECHA	07-MAYO-2019
DILATACIÓN	0.26" / 4.26%
CRECIMIENTO	0.022" / 3.58%
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	313.68 PSI
DUREZA GOGAN	41.25
ANALIZÓ	
ARTEMIO CRUZ GARDUÑO	

NORMAL | CALIENTE

OBSERVACIONES Diferencia de expesor probeta (0.002)
No alcanzo los 6 650 °F en el segundo castigo.

www.silverline.com.mx

Ventas Directo: 55 5970-2835
Lada sin costo: 800-00-745-83
ventas@silverline.com.mx

AUTOPARTES Y REPUESTOS, SLP, S.A. DE C.V.